

Rundenzähler D-LC

ALGE hat eine große Auswahl an Rundenzähler-Modellen mit 15 bzw. 25 cm Ziffernhöhe als auch mit zwei bzw. drei Ziffern. Zusätzlich kann man zwischen ein-, zwei- oder dreiseitigen Modellen auswählen. Der Rundenzähler ist voll ausgestattet mit eingebautem Powerpack (Batterie und Ladegerät), Stativ, externem Handtaster und auf Wunsch mit Glocke.



Der Rundenzähler im robusten Aluminiumgehäuse wurde für Außeneinsatz entwickelt und hat extra helle rote LED, die man auch bestens bei direkter Sonneneinstrahlung sehen kann.

Betriebsarten des Rundenzählers:

Abwärtszähler: Von einer voreingestellten Rundenanzahl kann man bis Null herunter zählen, dann springt der Rundenzähler auf den voreingestellten Wert zurück.

Aufwärtszähler: Mit jeder Runde wird die Rundenzahl hinauf gezählt.

Wenn der Rundenzähler 10 Minuten nicht geändert wird (Handtaste nicht gedrückt), dann geht er automatisch in den Stormsparmode (LED-Anzeige wird ausgeschaltet). Durch drücken der Handtaste wird er wieder eingeschaltet.

ALGE
TIMING

Technische Daten:

- Rote numerische 7-Segment Zahlen
- Zwei oder drei Ziffern
- Anschlüsse:
 - Bananenbuchse für externen Taster
 - Stromversorgung: interne Batterie oder Netz (100 - 240 VAC)
- Eingebautes Powerpack (Batterie und Ladegerät)
- Einschalter
- Automatischer Stromsparmomode
- Befestigung: $\frac{3}{8}$ Zollgewinde für Stativ
- Schwarzes Aluminiumgehäuse mit roter Plexifront
- Betriebstemperatur: -20° bis 60°C
- Stativ für den Rundenzähler
- Externer Taster mit 10 m Kabel
- Modelle mit dem Index "B": Glocke




Model	Ziffernhöhe	max. Lese-distanz	Digit-anzahl	Seiten-anzahl	Glocke
D-LC2-15-1	150 mm	70 m	2	1	nein
D-LC2-15-2	150 mm	70 m	2	2	nein
D-LC2-15-3	150 mm	70 m	2	3	nein
D-LC2-25-1	250 mm	120 m	2	1	nein
D-LC2-25-2	250 mm	120 m	2	2	nein
D-LC2-25-3	250 mm	120 m	2	3	nein
D-LC3-15-1	150 mm	70 m	2	1	nein
D-LC3-15-2	150 mm	70 m	2	2	nein
D-LC3-15-3	150 mm	70 m	2	3	nein
D-LC3-25-1	250 mm	120 m	2	1	nein
D-LC3-25-2	250 mm	120 m	2	2	nein
D-LC3-25-3	250 mm	120 m	2	3	nein
D-LCB2-15-1	150 mm	70 m	3	1	ja
D-LCB2-15-2	150 mm	70 m	3	2	ja
D-LCB2-15-3	150 mm	70 m	3	3	ja
D-LCB2-25-1	250 mm	120 m	3	1	ja
D-LCB2-25-2	250 mm	120 m	3	2	ja
D-LCB2-25-3	250 mm	120 m	3	3	ja
D-LCB3-15-1	150 mm	70 m	3	1	ja
D-LCB3-15-2	150 mm	70 m	3	2	ja
D-LCB3-15-3	150 mm	70 m	3	3	ja
D-LCB3-25-1	250 mm	120 m	3	1	ja
D-LCB3-25-2	250 mm	120 m	3	2	ja
D-LCB3-25-3	250 mm	120 m	3	3	ja



Andere Konfigurationen sind auf Anfrage lieferbar!

Beispiel für den Bestellcode:

D-LCB2-25-2

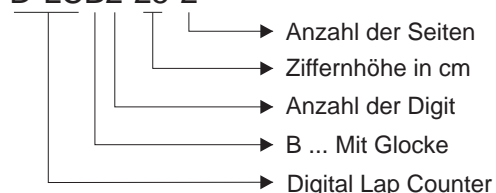

Digit mit 150 mm Ziffernhöhe



Digit mit 250 mm Ziffernhöhe

ALGE

TIMING

ALGE-TIMING GmbH
 Rotkreuzstrasse 39
 A-6890 Lustenau
 Tel: +43-5577-85966
 Fax: +43-5577-85966-4
 office@alge-timing.com
 www.alge-timing.com