




## Model D-BVT-0




## Model D-BVT



## Model D-BVT-CT

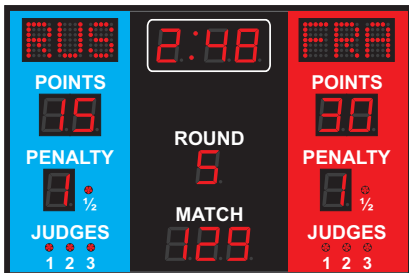

## Model D-BVT-T

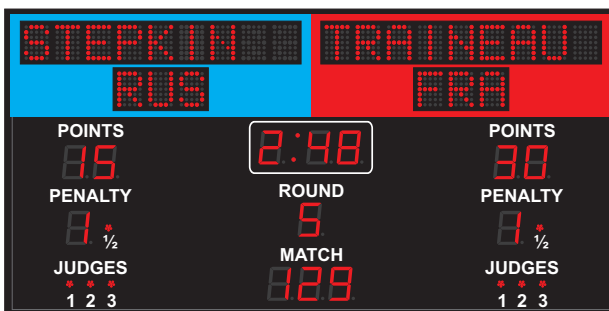

### Model D-BVT-0

- Abmessungen: 1000 x 650 x 70 mm
- Gewicht: 13 kg

### Model D-BVT

- Abmessungen: 1000 x 650 x 70 mm
- Gewicht: 13 kg

### Model D-BVT-CT

- Abmessungen: 1200 x 800 x 70 mm
- Gewicht: 20 kg

### Model D-BVT-T

- Abmessungen: 1800 x 900 x 70 mm
- Gewicht: 40 kg

### Alle Modelle:

- Digits: Rote LED Digit, Ziffernhöhe 100 mm
- Name von Land und Teilnehmer: Zeichenhöhe 100 mm
- Richter 1, 2, 3, Penalty ½: LED Cluster, 20 mm Durchmesser
- Stromversorgung: 110-220 VAC - 50Hz

### Anzeige:

#### Alle Modelle:

- Rot (Hong) - Ergebnisanzeige in ganzen Zahlen
- Blau (Chung) - Ergebnisanzeige in ganzen Zahlen
- Zeit des Durchgangs
- Rundenanzahl
- Volle Punkteabzüge (gam-jeom).
- Richterlampen
- Halber Punkteabzug (kyung-go) Lampen

### Model D-BVT

- zusätzlich Matchnummer

### Model D-BVT-CT

- zusätzlich Matchnummer
- zusätzlich Teilnehmerland (2 x 3 Buchstaben)

### Model D-BVT-T

- zusätzlich Matchnummer
- zusätzlich Teilnehmerland (2 x 3 Buchstaben)
- zusätzlich Teilnehmername (2 x 9 Buchstaben)

### Bedienerterminal:

Mikrocontroller gesteuertes Bedienerterminal CKL mit LCD-Anzeige, integrierter Tastatur und eingebautem Piepser (Tatendruckbestätigung). Das Terminal speichert die Daten bei einem Stromausfall (es ist keine Batterie notwendig).

### Kontrollierbare Funktionen vom Bedienerterminal:

- Anzeigetafel Diagnose
- Einstellbares Zeitfenster für Richterentscheidungen - Kontrolliert die Zeit in der zwei Richter übereinstimmen müssen ob ein Punkt gilt.
- Punkte Piepser - der Piepser der einen Punkt signalisiert kann ausgeschaltet werden. Wenn diese Funktion ausgeschaltet ist, dann ist sind der Runden- und Pausenpiepser immer noch aktiv.
- Pausenlänge - Einstellbare Zeit für die Pause
- Rundenlänge - einstellbare Rundenzeit
- Rundenanzahl - einstellbare Rundenanzahl für ein Match

### OPTIONEN:

- DS - Doppelseitige Anzeigetafel
- ST - Ständer zum Aufhängen der Anzeigetafel mit 4 Räder

